


ストローク別寸法表			
型式	ストローク	L1	質量 (kg)
LGAC-21-050	50	240	0.56
LGAC-21-100	100	290	0.62
LGAC-21-150	150	340	0.67
LGAC-21-200	200	390	0.72

寸法変更

← ラインナップ追加

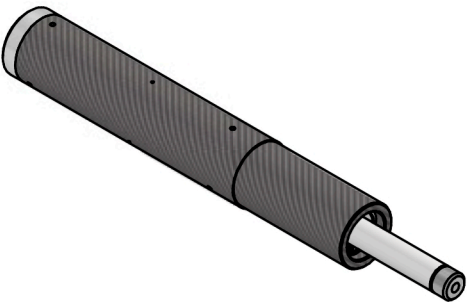


M5
↓
Rc1/8
(プラグ付)

g6
↓
ø29^{+0.01}_{-0.06}

シリンダ内径 : ø21

エア供給口 : M5x0.8

↑
供給口
追加



ø30

ø12 g6

8

← 5

50+ストローク


L1+ストローク

製作数	1	DATE	部品番号	LGAC-21-00		
材 質	-	2025/06/02	質 量	別記		
処 理	-		型 式	LGAC-21		
PART.NAME 組立図			SCALE	設計	検図	検図
			2 : 3	緑川	澁谷	高橋
			TOKYO JAPAN			DWG No.
			LGAC-21-00			SHT


ストローク別寸法表			
型式	ストローク	L1	質量 (kg)
LGAC-32-100	100	380	1.3
LGAC-32-150	150	430	1.5
LGAC-32-200	200	480	1.6
LGAC-32-250	250	530	1.7
LGAC-32-300	300	580	1.8

← 寸法変更

← ラインナップ追加

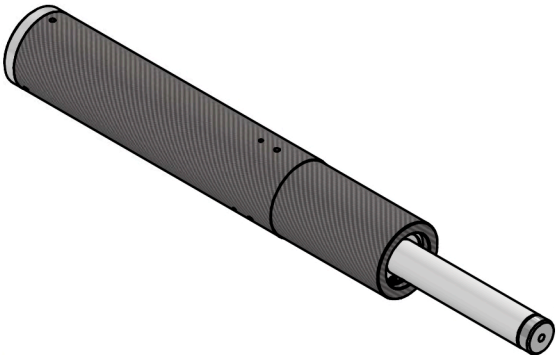

Rc3/8
↓
Rc1/8
(プラグ付)


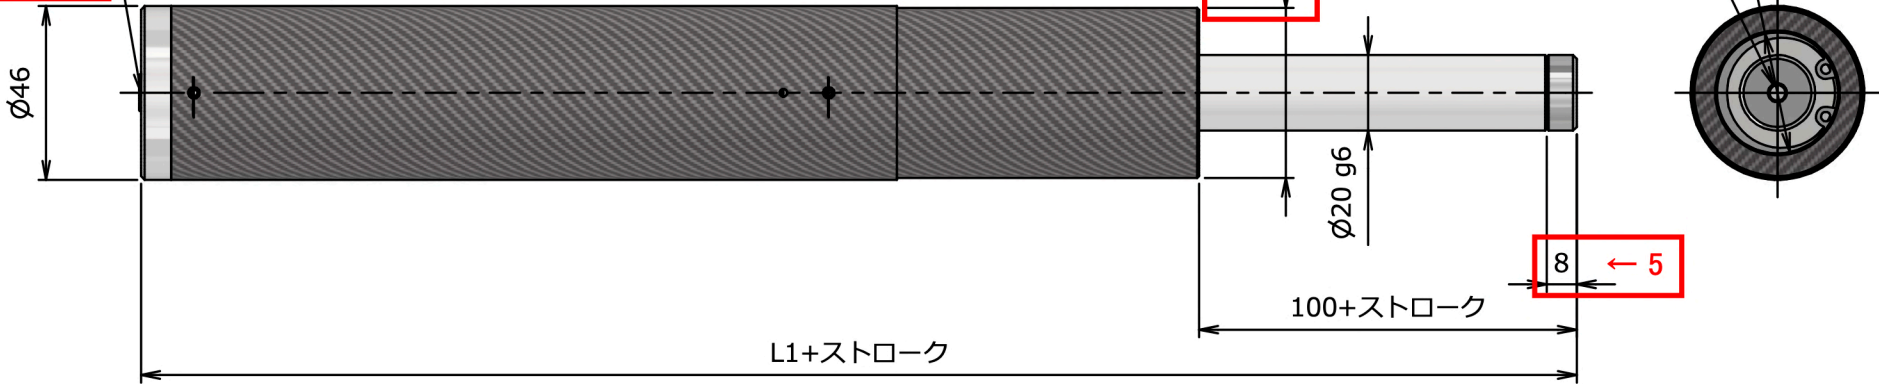


製作数	1	DATE	部品番号	LGAC-32-00		
材 質	-	2025/06/02	質 量	別記		
処 理	-		型 式	LGAC-32		
PART.NAME			SCALE	設計	検図	検図
外観図			1 : 2	緑川	澁谷	高橋
			TOKYO JAPAN			DWG No.
			LGAC-32-00			SHT

ストローク別寸法表			
型式	ストローク	L1	質量 (kg)
LGAC-40-100	100	420	2.4
LGAC-40-150	150	470	2.6
LGAC-40-200	200	520	2.8
LGAC-40-250	250	570	3.0
LGAC-40-300	300	620	3.1
LGAC-40-350	350	670	3.3

← 寸法変更

← ラインナップ追加

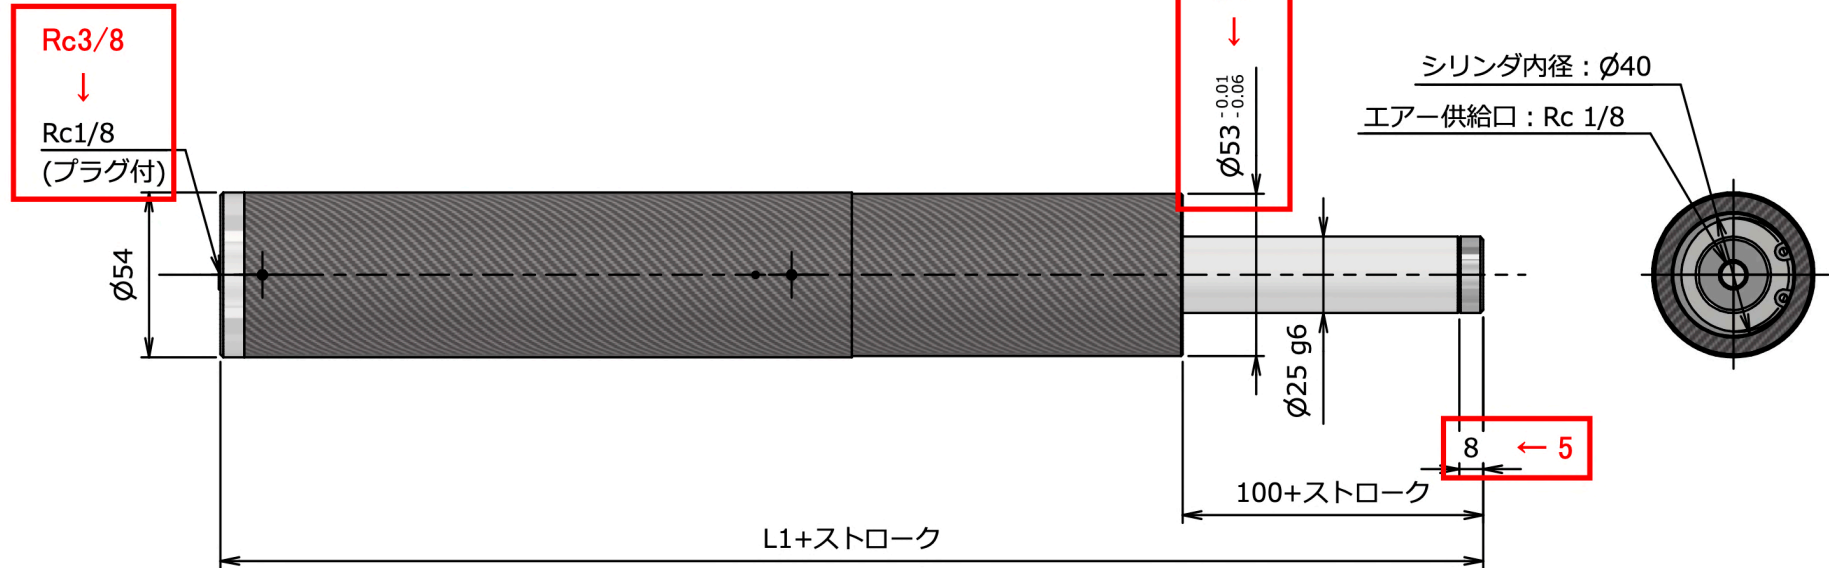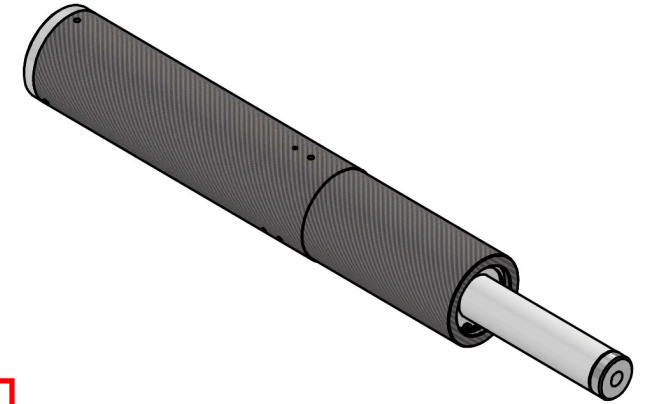


製作数	1	DATE	部品番号	LGAC-40-00		
材質	-	2025/06/02	質量	別記		
処理	-		型式	LGAC-40		
PART.NAME 外観図			SCALE	設計	検図	検図
			2: 5	緑川	澁谷	高橋
 TOKYO JAPAN			DWG No.			SHT
			LGAC-40-00			

ストローク別寸法表			
型式	ストローク	L1	質量 (kg)
LGAC-52-150	150	510	5.1
LGAC-52-200	200	560	5.5
LGAC-52-250	250	610	5.8
LGAC-52-300	300	660	6.2
LGAC-52-350	350	710	6.6
LGAC-52-400	400	760	6.9


← 寸法変更

← ラインナップ追加

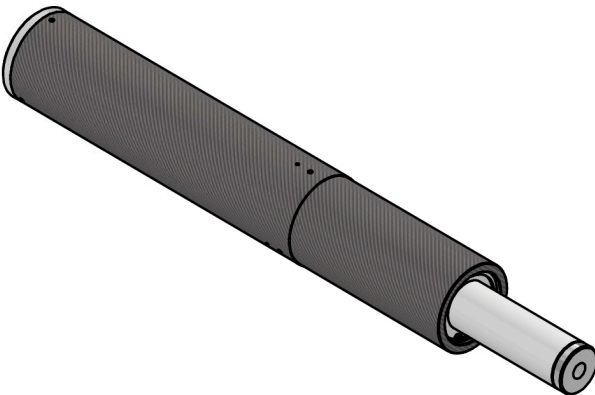

Rc3/8
↓
Rc1/4
(プラグ付)


Ø66

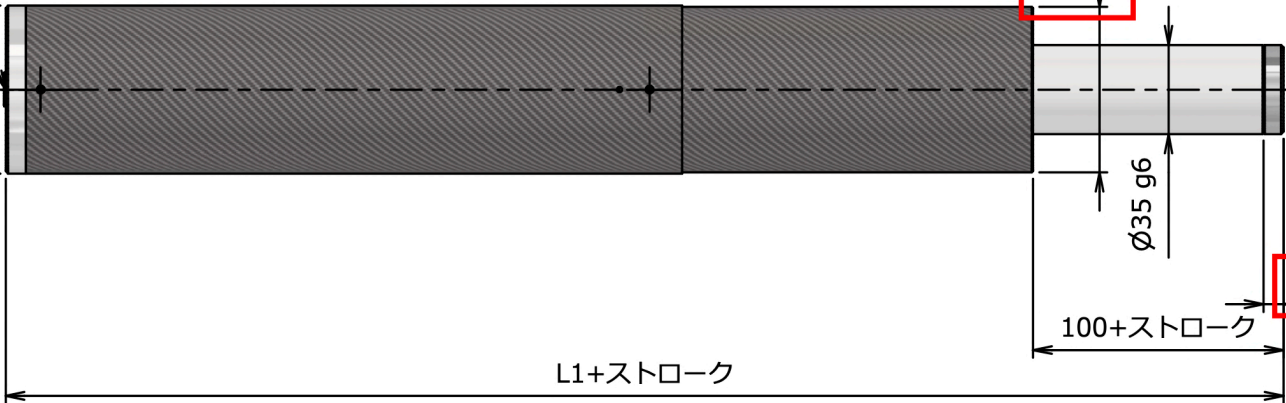

g6
↓
Ø65_{-0.01/-0.06}

シリンダ内径 : Ø52

エアー供給口 : Rc 1/4



8 ← 5

製作数	1	DATE	部品番号	LGAC-52-00		
材質	-	2025/06/02	質量	別記		
処理	-		型式	LGAC-52		
PART.NAME			SCALE	設計	検図	検図
外観図			1 : 3	緑川	澁谷	高橋
 TOKYO JAPAN			DWG No.			SHT
			LGAC-52-00			

ストローク別寸法表			
型式	ストローク	L1	質量 (kg)
LGAC-60-150	150	590	7.9
LGAC-60-200	200	640	8.3
LGAC-60-250	250	690	8.8
LGAC-60-300	300	740	9.3
LGAC-60-350	350	790	9.8
LGAC-60-400	400	840	10.2
LGAC-60-450	450	890	10.7

← 寸法変更

← ラインナップ追加

Rc3/8
↓
Rc1/4
(プラグ付)

g6
↓
φ73^{+0.01}_{-0.06}

シリンダ内径 : φ60
エアー供給口 : Rc 1/4

8 ← 5

L1+ストローク

150+ストローク

製作数	1	DATE	部品番号	LGAC-60-00		
材 質	-	2025/06/02	質 量	別記		
処 理	-		型 式	LGAC-60		
PART.NAME 外観図			SCALE	設計	検図	検図
			1 : 3	緑川	澁谷	高橋
 TOKYO JAPAN <i>Bellmatic®</i>			DWG No. LGAC-60-00			SHT

ストローク別寸法表			
型式	ストローク	L1	質量 (kg)
LGAC-80-200	200	700	10.9
LGAC-80-250	250	750	11.4
LGAC-80-300	300	800	11.9
LGAC-80-350	350	850	12.4
LGAC-80-400	400	900	12.9
LGAC-80-450	450	950	13.4
LGAC-80-500	500	1000	13.9

寸法変更

Rc3/8
↓
Rc1/4
(プラグ付)

Ø94

g6
↓

Ø93^{+0.01}_{-0.06}

シリンダ内径 : Ø80

エアー供給口 : Rc 1/4

Ø50 g6

8 ← 5

150+ストローク

L1+ストローク

製作数	1	DATE	部品番号 LGAC-80-00			
材質	-	2025/06/02	質量	別記		
処理	-		型式	LGAC-80		
PART.NAME			SCALE	設計	検図	検図
外観図			1 : 4	緑川	澁谷	高橋
			TOKYO JAPAN			
			DWG No.			SHT
			LGAC-80-00			